

經典原木 /

105x18.5 • 90x15 • 70x15 cm

非常抗污

CNS國家標準測試，最高等級5級抗污。

防踢腳設計

磚面周圍運用圓弧型，鋪貼接縫安全不銳利。

豐富圖樣

以數位印刷完整呈現樹木紋理的多變風貌，一坪紋路不重複。

美觀易清潔

採用石英磚高溫燒製而成，清潔容易，刷洗不傷磚面。



防踢腳設計



5級抗污



好清潔



高硬度



高抗折



低吸水率



紋理變化
豐富



網頁介紹

105x18.5 /



90x15 /



70x15 /




10941F

105x18.5 cm




10947F

105x18.5 cm

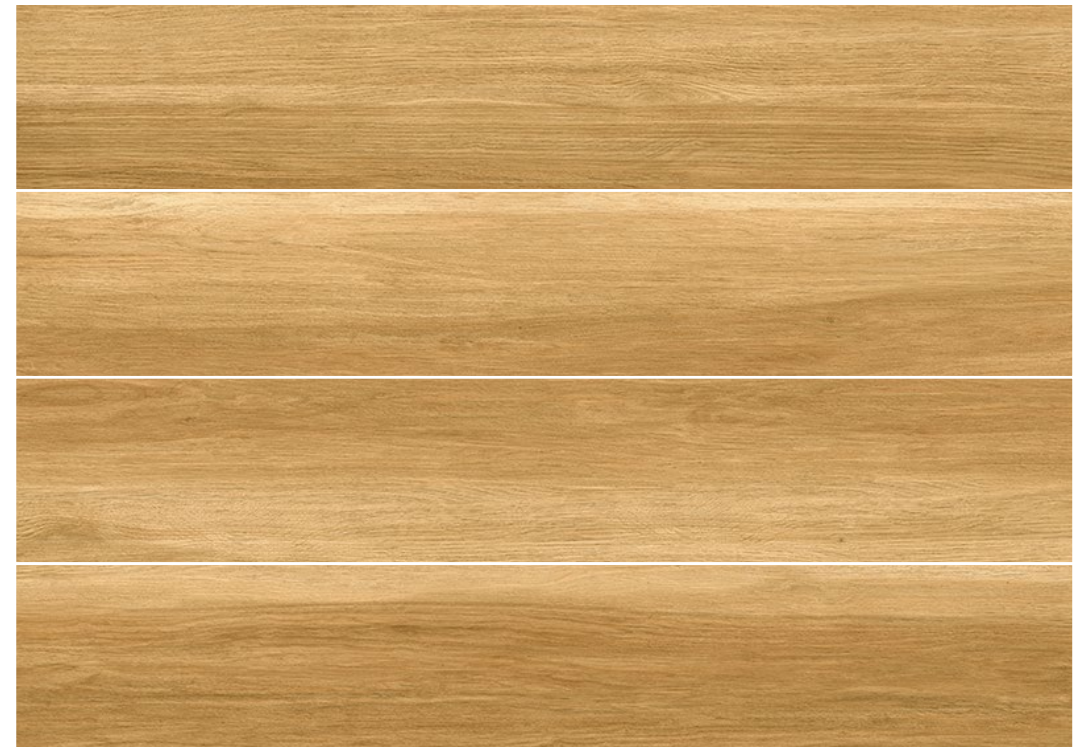

10942F

105x18.5 cm

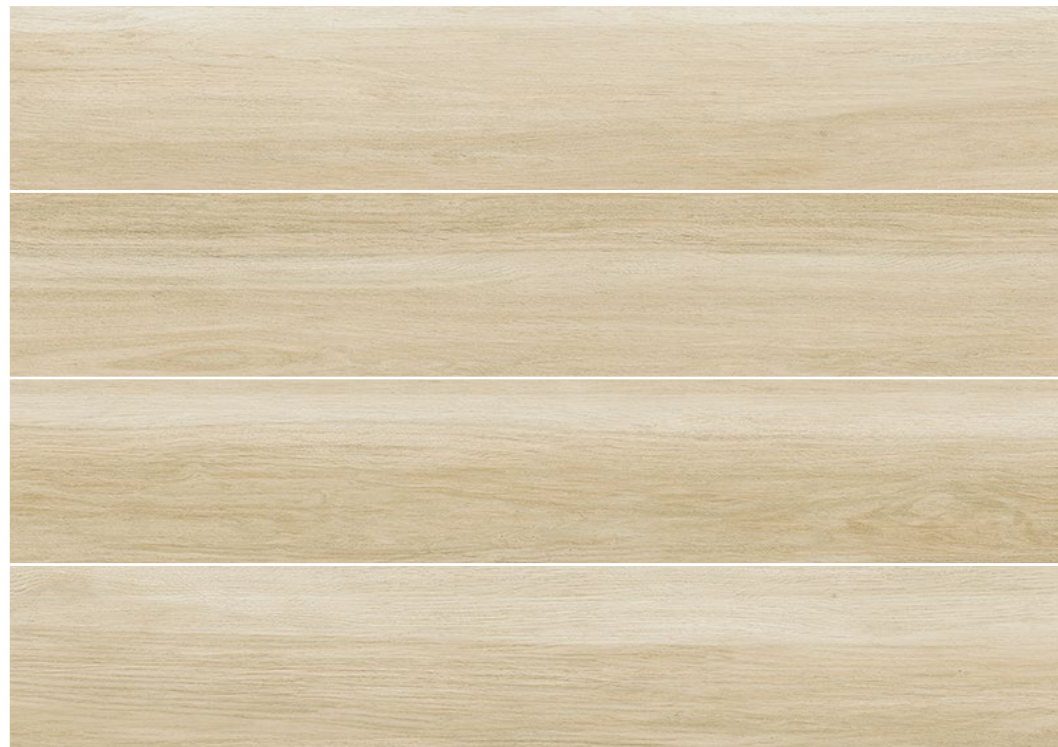


10972R 

105x18,5 cm



10977R

105x18,5 cm

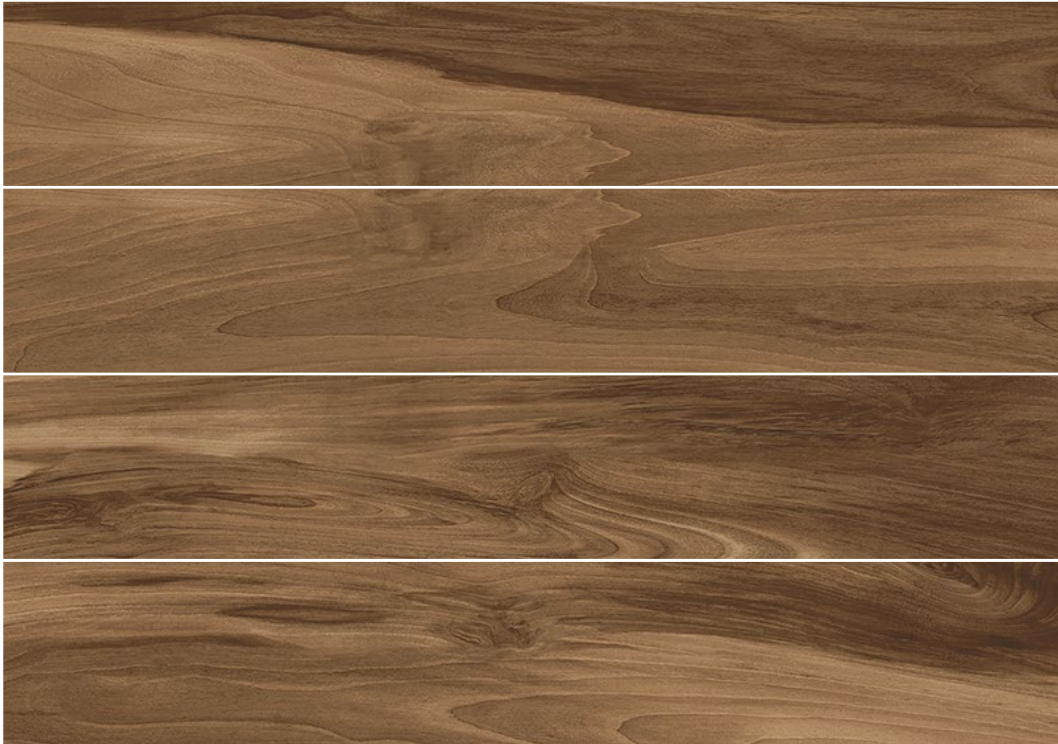

10974R

105x18,5 cm



10992RD

105x18.5 cm



10995RD

105x18.5 cm




10993RD

105x18.5 cm



95972R

90x15 cm

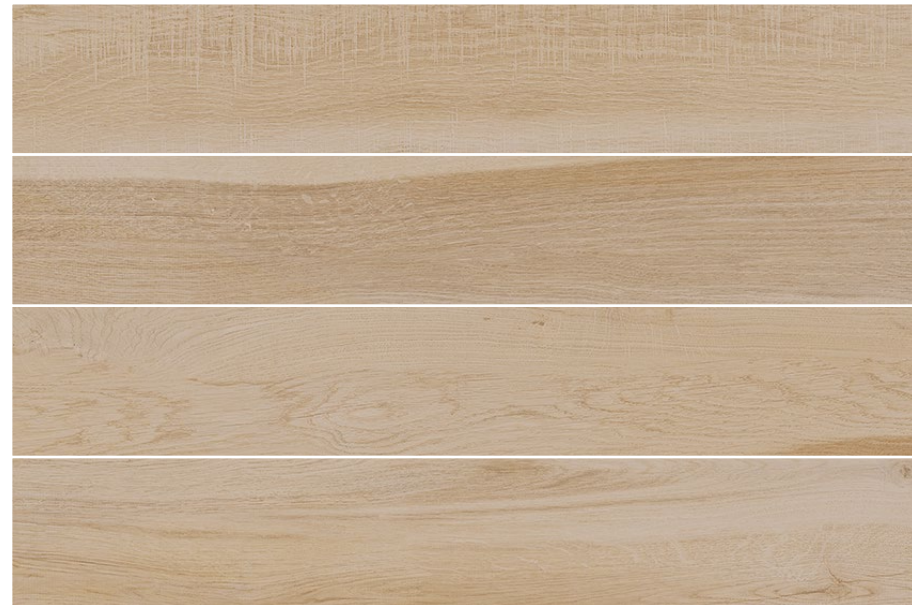


95975R

90x15 cm




95974R 

90x15 cm

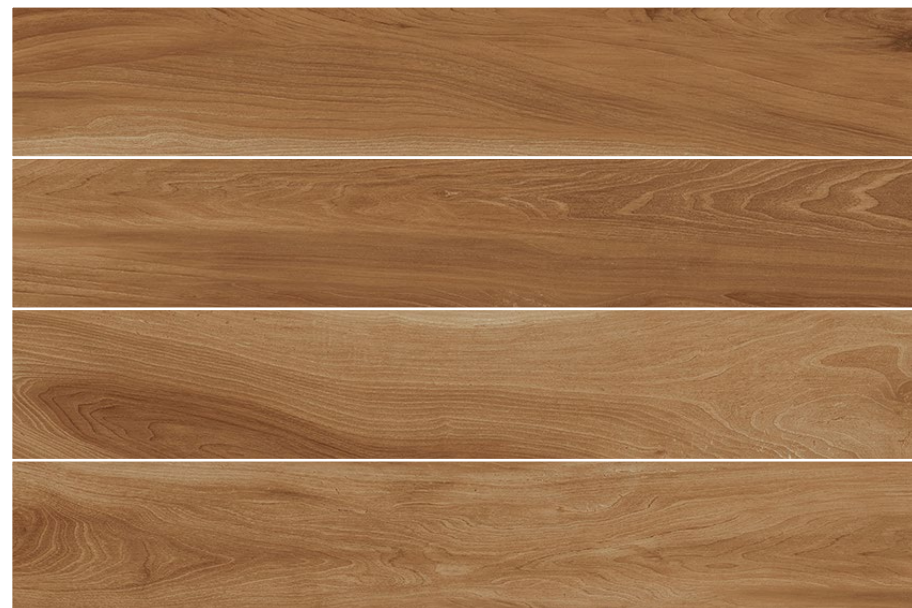

95976R

90x15 cm

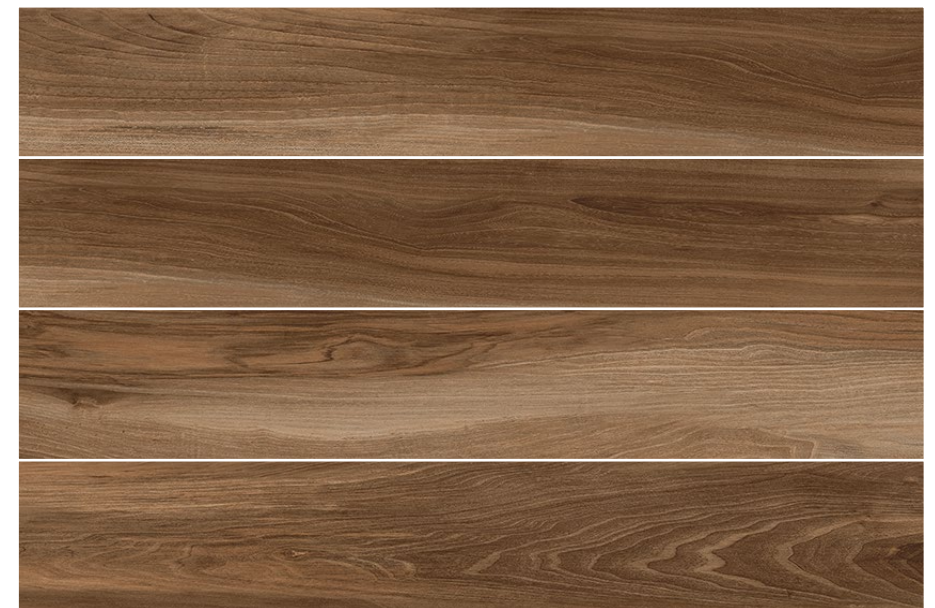

95983R

90x15 cm




95991FD

90x15 cm



95985F

90x15 cm

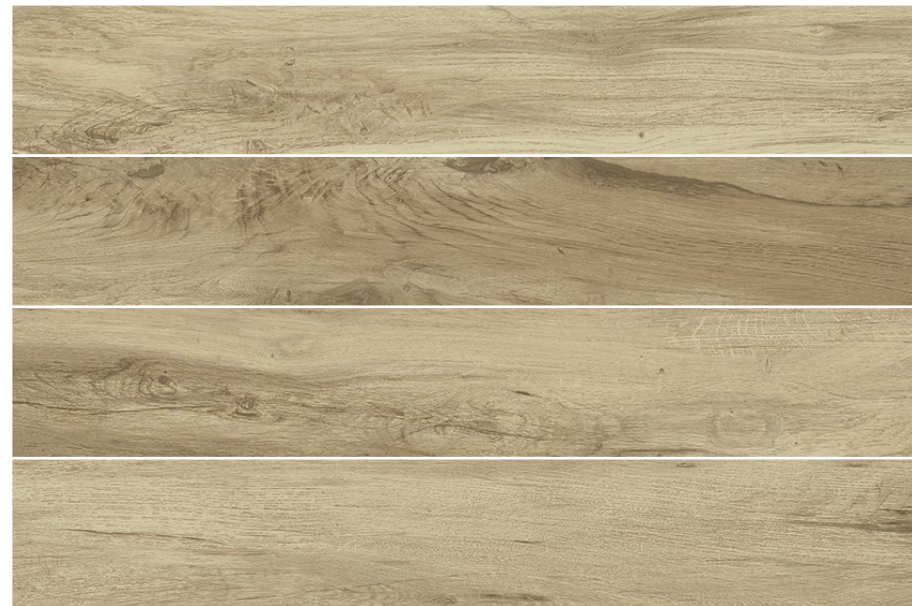

95992FD 

90x15 cm



75981FM

70x15 cm



75989FM

70x15 cm



75985FM

70x15 cm




75941F

70x15 cm




75947F

70x15 cm

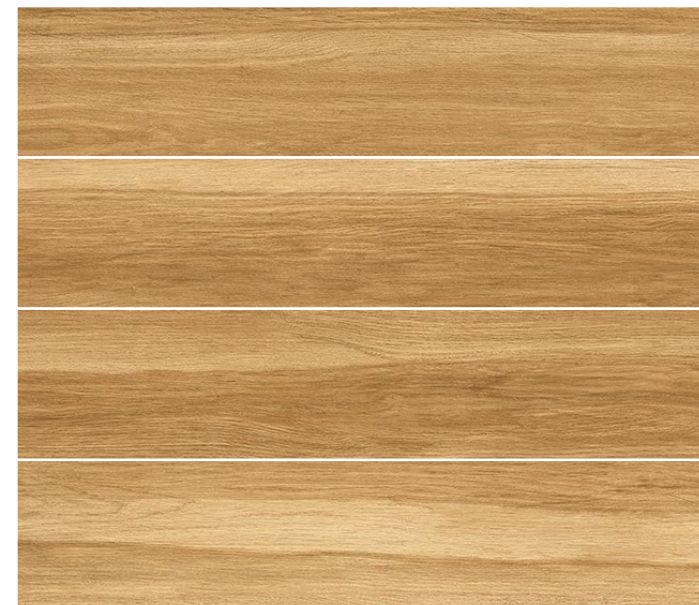


75942F

70x15 cm

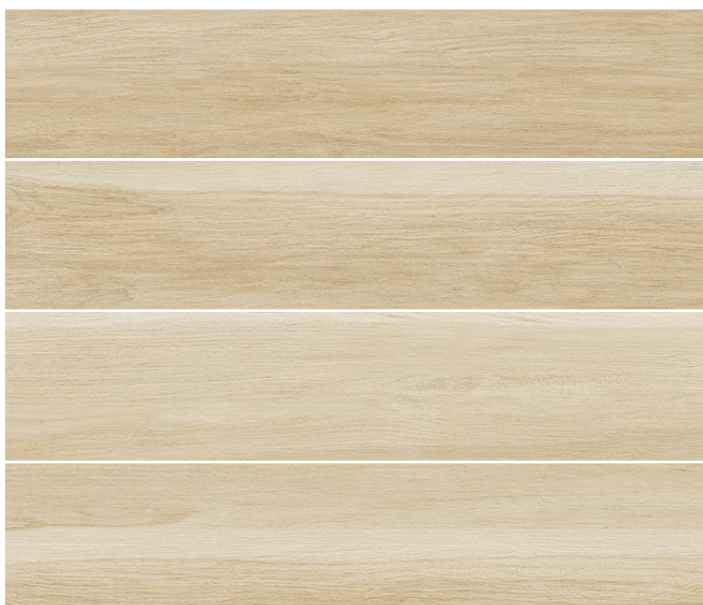

75982F

70x15 cm

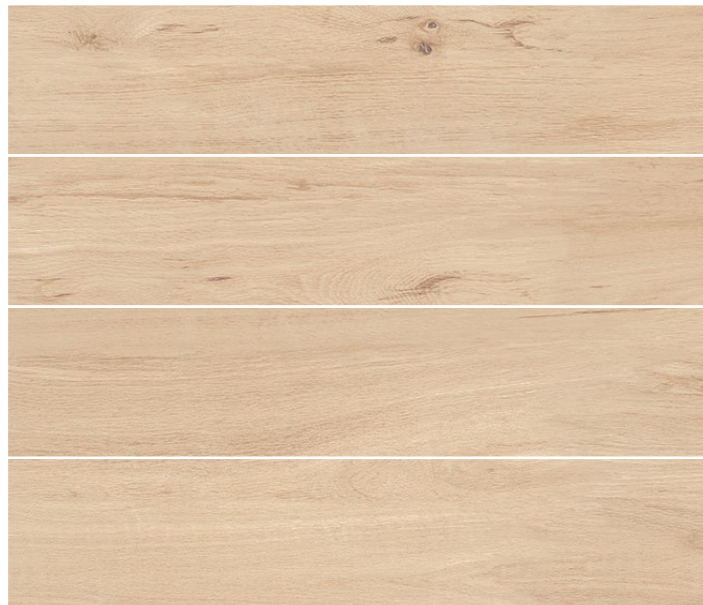


75984F

70x15 cm



75983F

70x15 cm

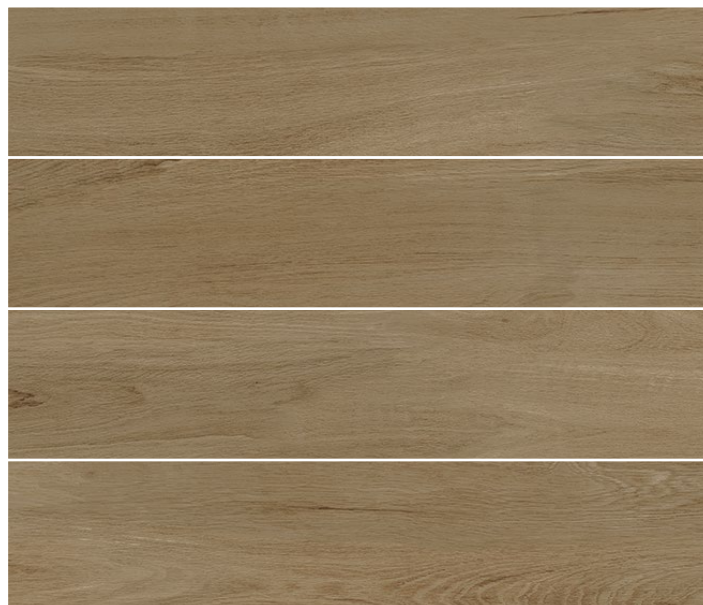

75952RM

70x15 cm



75955RM 

70x15 cm



75953RM

70x15 cm



75971R

70x15 cm



75972R 

70x15 cm





包裝規格

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m ²	施工用量 片/坪
1050x185x9.3 (不修邊)	8	5.2	17
899x147x8 (不修邊)	11	7.4	24
695x145x8 (不修邊)	14	9.9	32

品質規範

項目	說明	CNS規範	黃山石標準
 吸水率	瓷磚磚體密度越大，孔隙就越少，吸水率越低，因此強度高、耐用度高、穩定度高。	3%以下	3%以下
 彎曲破壞載重	彎曲破壞載重越高，耐用度越高。	內裝壁： 108N以上 內裝地： 540N以上 外裝壁： 720N以上 外裝地： 1080N以上	內裝壁： 2000N以上 內裝地： 2000N以上 外裝壁： 2000N以上 外裝地： 2000N以上
 厚度許可差	厚度許可差越小，鋪貼成果越平整、越美觀、越安全。	外裝： ±0.5mm 外裝： ±1.2mm	±0.4mm
 長度許可差	不修邊磚：瓷磚燒成後會直接包裝使用，長度及寬度的許可差會較修邊磚大。 ※黃山石瓷磚的全產品皆使用紅外線尺寸機嚴格管控。	依買賣雙方協定	±1.5mm
 寬度許可差		外裝： ±1.0mm 外裝： ±2.0mm	±0.5mm
 翹曲測試	瓷磚在窯燒的過程會因高溫，造成瓷磚邊角翹起，翹曲越大施工的難度越高，且瓷磚的交接處會凸起，易造成危險。	外裝： ±1.4mm 外裝： ±2.0mm	±0.8mm
 耐藥品性	又稱耐酸鹼性，即使用酸鹼性的清潔劑是否會破壞瓷磚的紋路。	A級	A級
 耐磨耗測試	即瓷磚表面的耐用程度。	0~5級	3級以上
 耐污染性	共5級，越高等級越容易清潔。	0~5級	5級